

T.C
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
TEKLİF MEKTUBU

TARİH 10/01/2023
SAYI

TEKLİF SAHİBİNİN				
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı			
Tebliğat Adresi			
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi			
Vergi Numarası			
T.C.Kimlik Numarası			
Telefon No			
Faks No			
E-Mail			
Ulugeçit Şehit Engin DEMİRCİ İlkokulu Kazan Dairesi Jeneratör Sistemi Kurulması İşi				
İle ilgili, cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal ve alım/ hizmet alım/ yapım işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun ilgili 22/d maddeleri gereği söz konusu işi KDV hariç Kaç TL.den verebileceğinizi / yapabileceğinizi 12/01/2023 tarihi 14:00 saat a kadar İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne, yatirimveinsaat@bartinozelidare.gov.tr veya Fax 0378 227 84 52 teklif verilmesi rica olunur.				
Mustafa Levent ÇAM Yatırım ve İnşaat Müdürü				
S.N.	CİNSİ	MİKTARI	Birim Fiyatı	Tutarı
1	Ulugeçit Şehit Engin DEMİRCİ İlkokulu Kazan Dairesi Jeneratör Sistemi Kurulması İşi	1 adet		
	Not. Teknik Evraklar : 4 Sayfa			
Teklif konusu işin tamamını KDV.hariç.....TL.'na				
TEKLİF VERMEYE YETKİLİ KİŞİ/FİRMA ADI SOYADI-KAŞE-İMZA				
TEYİT EDENİN				
Adı Soyadı =		Teyidi yapılan Mal Alımı / Hizmet Alımı / yapım işinin teyit tarihinden itibaren (.....) günü içerisinde teslimi yapılacaktır.		
Unvanı =				
İmzası =				
TARİH =				

İrtibat telefonu : 0 378 228 50 22-23

NOT: Firmanın üzerinde kalan iş ile ilgili sipariş veya sözleşmeyi imzalamaması, Yüklenici tarafından sipariş veya sözleşmeye konu olan işi, malzeme veya hizmeti teslim etmemesi veya yerine getirmemesi, mal, hizmet veya yapım işinin teknik şartnameye uygun olmaması durumunda , daha sonraki **Doğrudan Temin alımlarında isteklilerin teklifleri 3 (üç) - 6 (altı) ay süre ile değerlendirmeye alınmayacaktır.**

İhale Makamı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: Ulugeçit Şehit Engin Demirci İlkokulu Kazan Dairesi Jeneratör Sistemi Kurulumu İş

İş Grubunun Adı	Tutarı	Yüzdesi (%)
Ulugeçit Şehit Engin Demirci İlkokulu Kazan Dairesi Jeneratör Sistemi Kurulumu İş		
Ana Grup		100,0000
Elektrik Tesisatı		100,0000
GENEL TOPLAM		100,00--

Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

İhale

Makamı

TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: Ulugeçit Şehit Engin Demirci İlkokulu Kazan Dairesi Jeneratör Sistemi Kurulumu İş

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı



Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	35.120.1251	3x25 A'e kadar, Enversör tipi pako şalterler	Adet		
		Teknik Tarifi: Enversör tipi pako şalterler: (Ölçü: Adet)Motor dönüş yönünü değiştirmeye yarayan enversör tipi pako şalter her nevi malzeme ve işçilik dâhil temin ve montajı.			
2	35.150.2213	5x6 mm ² , 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV)	m		
		Teknik Tarifi: N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m) TS HD 604 S1 standardına uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dâhil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.			
3	ÖZEL-PJ	EN AZ 7,5 KVA BENZİNLİ MARŞLI PORTATİF JENERATÖR	Adet		
		Teknik Tarifi: Maks. Çıkış Gücü kVA/kW : 8.1/6.5 Sürekli Çıkış Gücü kVA/kW : 7.5 / 6 Sürekli Çıkış Akımı (A) : 10.8 Faz Sayısı : 3 (Trifaze) Güç Faktörü : 0,8 Çıkış Voltajı (V) : 230/400 Frekans (Hz) : 50 Dijital Gösterge : Var Motor : 420 Motor Tipi : Hava Soğutmalı 1 Silindir 4 Zamanlı Benzinli Motor Motor Gücü (HP) : 16 Silindir Hacmi (cc) : 420 Devir Sayısı : 3000 Çalıştırma Şekli : İpli / Marşlı Yakıt Tipi : Kurşunsuz Benzin Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) : 25 Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) : 2,6 Yağ Kapasitesi (Lt) : 1,1 Yağ Tipi : 15W40 Ses Seviyesi (dBA-7m) : 76 Kabin Tipi : Açık Kasa Ağırlık (Kg) : 77 Boyutlar (UxGxY)(mm) : 685x512x550			

Çağın ERSOY
Elektrik Elektronik
Mühendisi

Jeneratör mahal içerisinde uygun bir yere konumlandırılacak olup eşgörs bağlanılan dışına dışarıya yukarıda taraftan indirilmeyecektir.

2022-056, Paneli
7,5 kVA TIRPAZ BEZELİNLİ
MAGSUL JENERATÖR
LAİVE

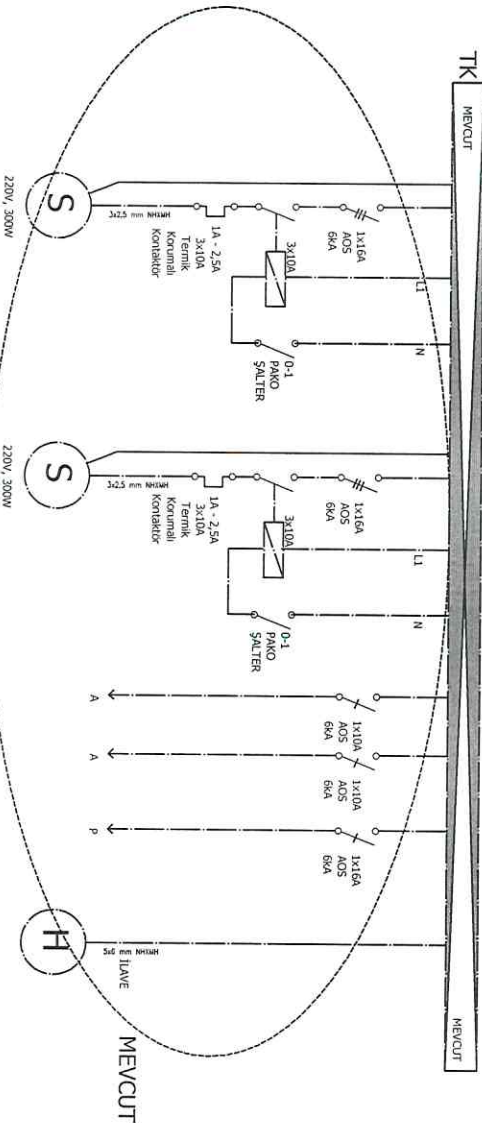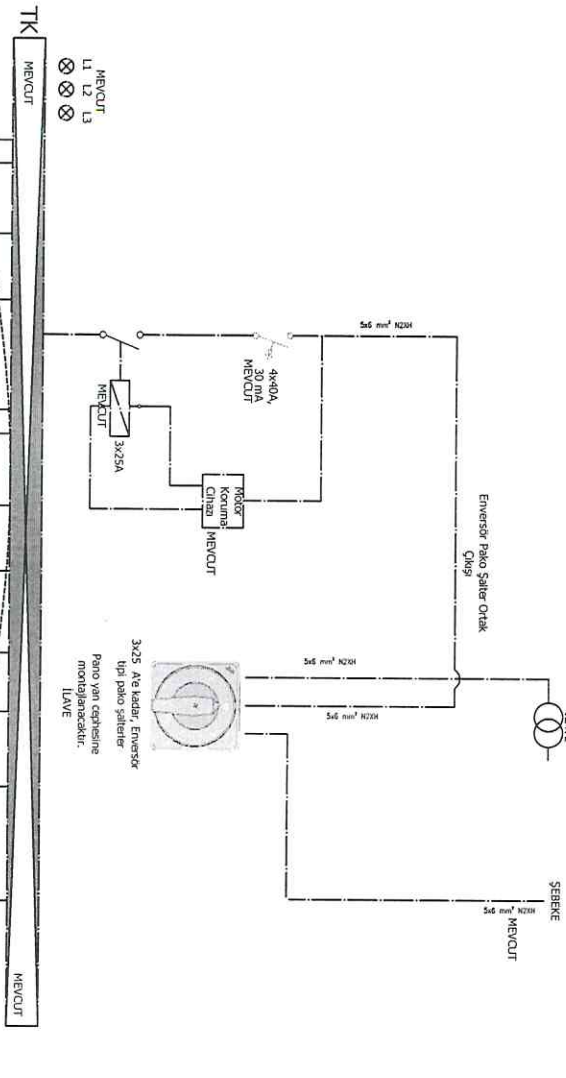

Not1: Malzeme temini öncesi idare tarafından yükleniciye teslim edilen malzeme onay formu uygun şekilde doldurulup idareye onaylatılacak ve sonrasında imalata başlanacaktır. İdare tarafından onaylanmayan ürünlerin imalatı kesinlikle yapılmayacaktır. Sistemde kullanılacak malzemelerin proje, mahal listesi ve teknik şartname doğrultusunda seçilecektir. Sisteme ilave edilecek tüm ürünler mevcut olduğumuz yıl içerisinde üretilmiş olacaktır. Geçmiş yılların üretimi olan ürünler idare tarafından kabul görmeyecek olup yüklenici bu hususta herhangi bir hak iddia etmeyecektir. Yeni tesis edilecek malzemeler için kontrol heyetine en az iki adet poz tariflerine uygun marka modelde malzeme sunulacak olup kontrol heyetinin onayı ardından imalata başlanacaktır.

Çağsın ERSOY
Elektrik Elektronik
Mühendisi

Tüm sistem elemanları mevcut (enversör şalteri, jeneratör ve 5x6mm N2XH bağlantı kabloları hariç) olup hidrofor beslemesinin kazan panosu içerisinden olmaması durumu göz önünde bulundurularak 30 metre 5x6mm N2XH besleme kablosu teklife dahil edilecek hidrofor sisteminin kazan tali panosundan beslenmesi sağlanacaktır. Kablo nun kullanılmaması veya belirtilen metrajın altında kullanılması durumunda ilgili pozundan düşülecektir.