

T.C  
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ  
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü  
**TEKLİF MEKTUBU**

TARİH 16/05/2025

SAYI

## **TEKLİF SAHİBİNİN**

TEKLIF SAHİBİNİN	
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	.....
Tebliğat Adresi	.....
Bağılı Olduğu Vergi Dairesi	.....
Vergi Numarası	.....
T.C.Kimlik Numarası	.....
Telefon No	.....
Faks No	.....
E-Mail	.....

Gökkündemirci Sahili Dusakabin ve Çocuk Oyun Grubu

**Malzemesi Alım İşi**

yanımlı işi 4734 sayılı kamu ihale kanunuşun ilgili 22/d maddeleri, gereği söz konusu işi KDV haric Kac TL-den verebileceğinizi /

Yanabileceğiniz 20/05/2025 tarihi 14:00'la saat a kadar İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne

yatirimveinsaat@hartipozelidare.gov.tr

ile ilgili, cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal ve alım/ hizmet alım/

[İşyeri Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü'ne](#)

veya Fax 0378 227 84 52 teklif verilmesi rica olunur.

**Yılmaz HIZOGLU**  
Yatırım ve İnşaat Müdürü

Teklif konusu işin tamamını KDV hariç ..... TL'na

**TEKLİF VERMEYE YETKİLİ  
KİŞİ/FİRMA  
ADI SOYADI-KASE-İMZA**

TEYIT EDENİN	
Adı Soyadı	=
Ünvanı	=
İmzası	=
TARİH	=
Teyidi yapılan Mal Alımı / Hizmet Alımı / yapım işinin teyi tarihinden itibaren ( ..... ) günü içerisinde teslimi yapılacaktır.	

İrtibat telefonu : 0 378 228 50 22-23

**NOT:** Fırmanın üzerinde kalan iş ile ilgili sipariş veya sözleşmeyi imzalamaması, Yüklenici tarafından sipariş veya sözleşmeye konu olan işi, malzeme veya hizmeti teslim etmemesi veya yerine getirmemesi, mal, hizmet veya yapılmış işin teknik şartnameye uygun olmaması durumunda, daha sonraki Doğrudan Temin alımlarında isteklilerin teklifleri 3 (üç) - 6 (altı) ay süre ile değerlendirmeye alınmayacaktır.

## **YAKLAŞIK MALİYET TOPLAMI**

Sayfa 1 / 1

**İşin Adı:** Göçkündemirci Sahili Dusakabin ve Çocuk Oyun Grubu Malzemesi Alım İşi

<b>İş Kısımları</b>	<b>Tutar (TL)</b>
<b>Ana Grup</b>	
İnşaat-Mekanik-Elektrik İmalatları	
<b>GENEL TOPLAM (KDV Hariç)</b>	

**Eki:** İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

GİZLİ

## İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: Göçkündemirci Sahili Dusakabin ve Çocuk Oyun Grubu Malzemesi Alım İşi

İş Grubunun Adı	Tutarı	Yüzdesi (%)
Ana Grup		100,0000
İnşaat-Mekanik-Elektrik İmalatları		100,0000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>100,00--</b>

Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

GİZLİ

# YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ


Sayfa 1/1


**İşin Adı:** Göçkündemirci Sahili Dusakabin ve Çocuk Oyun Grubu Malzemesi Alım İşi  
**İş Grubu:** Ana Grup>İnşaat-Mekanik-Elektrik İmalatları

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktari	Birim Fiyatı	Tutarı
1	15.540.1121	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boyaya yapılması	m <sup>2</sup>			
		Teknik Tarifi: Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,091 lt 1.kat, 0,091 lt 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürümesi, 0,096 lt 1.kat, 0,096 lt 2.kat istenilen renkte sentetik esaslı parlak boyaya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dahil 1 m <sup>2</sup> fiyatı :Ölçü:a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür.b) Kapı ve bölmelerde;1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dahil edilir.3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazda pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dahil edilir.4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkış ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çita varsa, ölçü buradan alınır.c) Camekân ve pencerelerde;1)Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencereerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satılık hesaba alınır, iki satılık boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir.2) Çift pencereerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.d) Parmaklı ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez.e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalatı boyanan yüzler ölçülür.				
2	202/0P01	Zincirli salıncak oturağı (montaj dahil)	Adet			
3	2025/M05	İş makinası çalıştırılması	Saat			
4	2025/OG01	Muhtelif ölçülerde çocuk oyun grubu korkuluk temini ve montajı	Adet			
5	2025/OG02	2li standart salıncak gurubu temini ve montajı (tüm ekipmanları ile)	Adet			
6	2025/PN02	130x410 DUS PANEL KABİN (4 gözlü, tesisat ve montaj dahil)	Adet			
7	2025/V01	Vinç temini ve yerinde indirme ve bindirme (Nakliye dahil)	Saat			
8	35.140.3161	3x2,5 mm <sup>2</sup> , 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (YYY) (TS IEC 60502-1+A1)	m			
		Teknik Tarifi: TS IEC 60502-1+A1 standartlarına uygun YVV (YYY) tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi. Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. Ölçü: Kablonun kofre ve başlıklar arasındaki boyu ölçülür. Aynı kanal içine döşenilen birden fazla kablo, geçit yerlerinde her biri ayrı ayrı gerekli çap ve boyda bük veya borusu içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol, kablo kanalı ve rögar bedeli ayrıca ödener. Demir imalat BFT No 15.550.1202'den ödenir. Geçit bük ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca ücret ödenez. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyile piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.				
9	43.680.1002	Demir yüzeylerinin raspa edilmesi, tel fırça ve zımpara ile temizlenmesi	m <sup>2</sup>			
		Teknik Tarifi:				
		İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış demir yüzeylerinin raspa edilmesi, tel fırça ve zımpara ile temizlenmesi için, gereklidir her türlü işçilik, malzeme ve zayıflığı, makina, araç, gereçin işbaşında hazırlanması, demir imalat yüzeylerinin raspa edilmesi, tel fırça ve zımpara ile temizlenmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıflığı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici kârı ile genel giderleri dahil, 1,00 m <sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.				
		Ölçü:				
		Temizlenen yüzeylerin m <sup>2</sup> (metrekare) cinsinden alanıdır.				
		Not:				
		Birim fiyatına tüm bedeller dahildir.				


Toplam:.....

# GÖÇKÜNDEMİRÇİ SAHİL

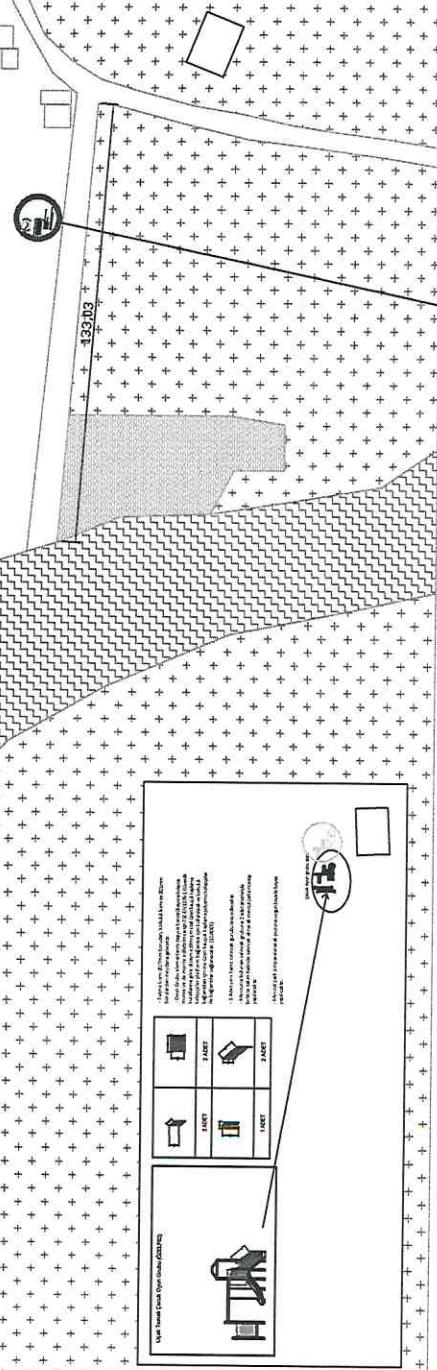


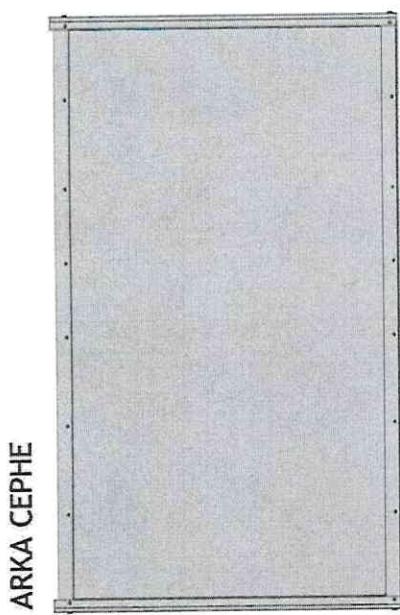


ARKA CEPHE

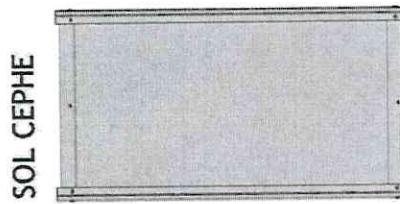


SOL CEPHE

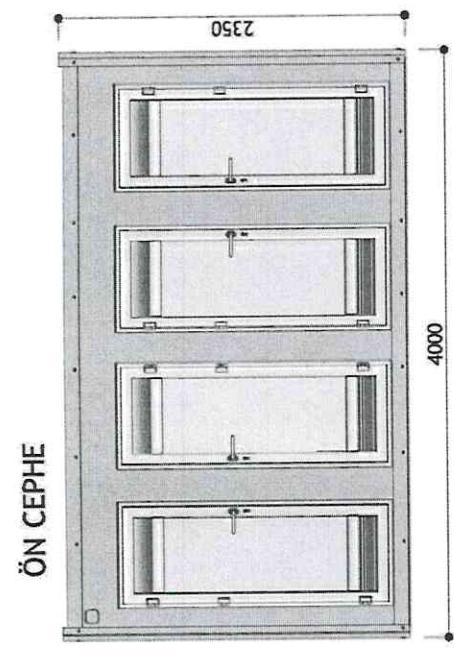


ÖN CEPHE

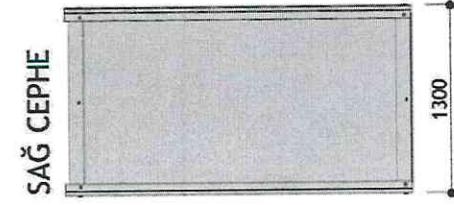

SAĞ CEPHE

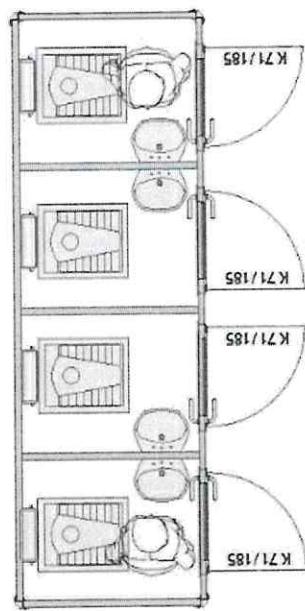

ERGONOMİ

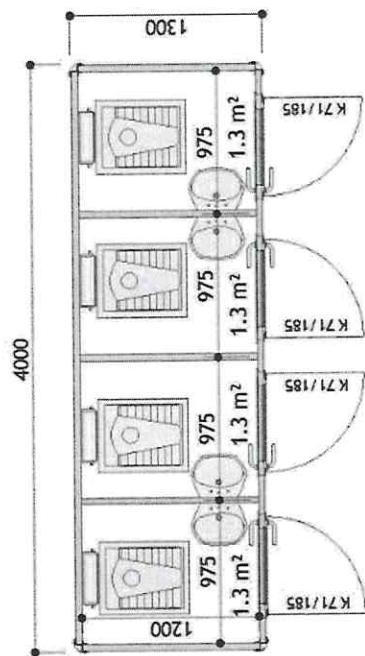



PLAN

### Çocuk Oyun Grubu


	2 ADET	
		2 ADET
	1 ADET	

- Tutma kısmı  $\varnothing 27$ mm borudan, korkuluk kısmı ise  $\varnothing 21$ mm borulardan meydana gelecektir.
- Oyun Grubu elemanlarını taşıyıcı konstrüksiyona kolayca monte ve de monte edilebilmesi için TSE-EN 1176-1 Güvenlik kurallarına göre dizayn edilmiş metal üzeri kauçuk kaplama kelepçeler platform bağlantısı için kullanılacak ve korkuluk bağlantıları için ise üzeri kauçuk kaplama poliemiid kelepçeler ile bağlantılar sağlanacaktır. (10 ADET)


- 1 Adet veni harici salıncak günüğü tesis edilecektir.
- Mevcutta bulunan salıncak grubuna 2 adet zincirleyle birlikte takım halinde salıncak alınarak mevcut parka montajı yapılacaktır.
- Mevcut park zımpalarınarak pozuna uygun boyası yapılcaktır.

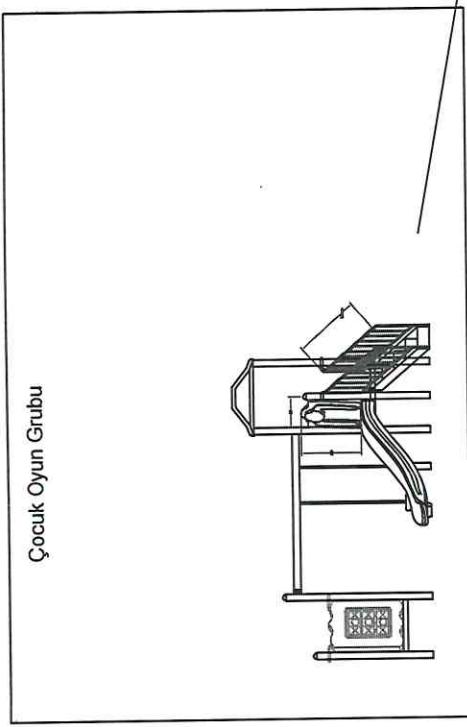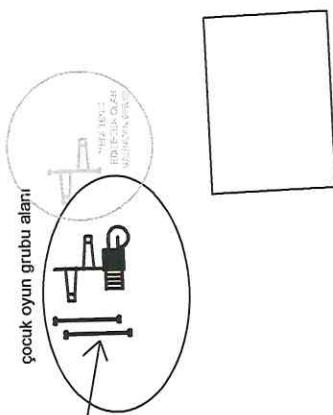


**2 ADET**

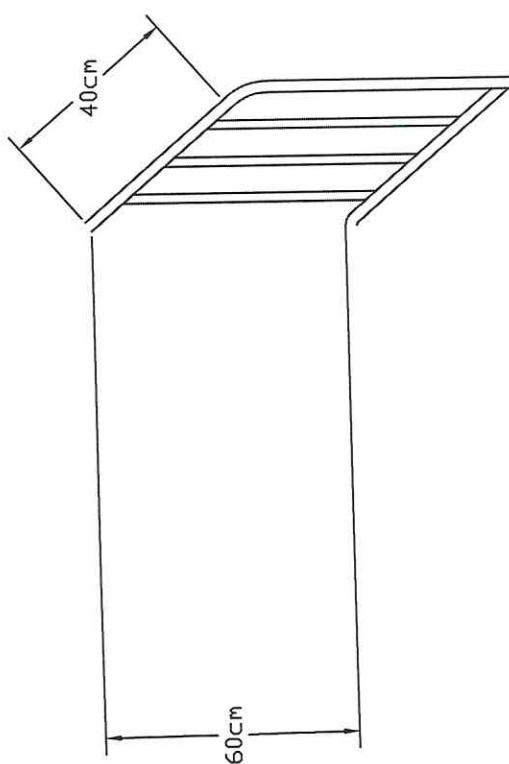


**2 ADET**

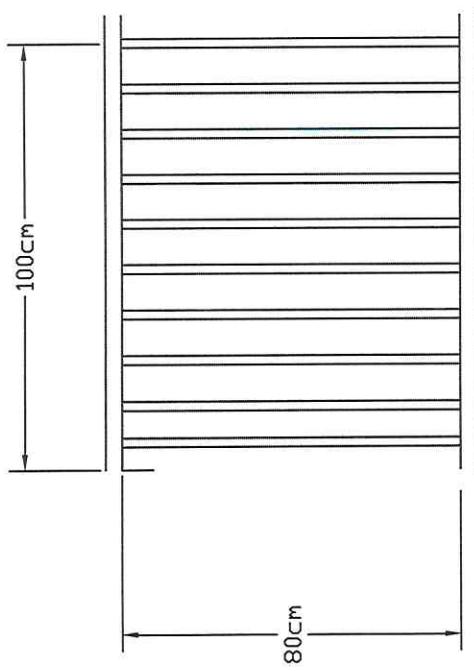

**1 ADET**

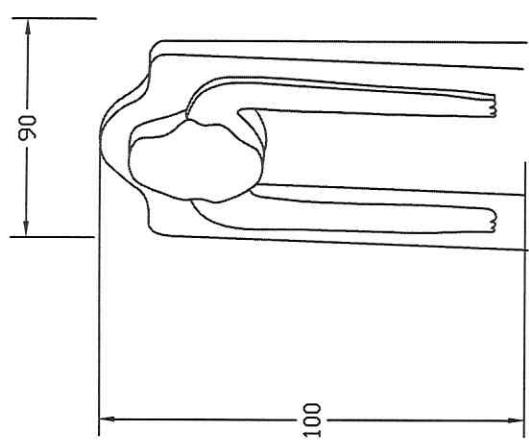

# 2 ADET

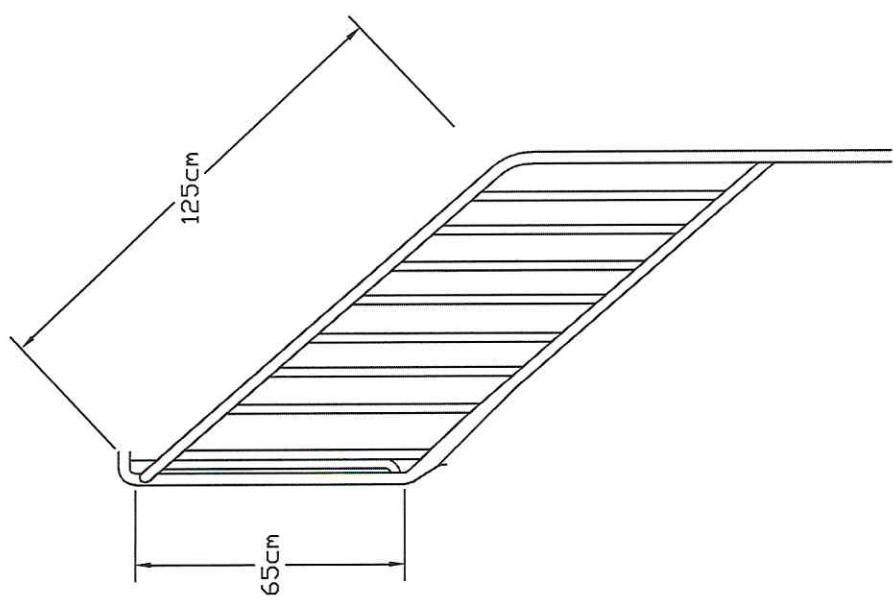

NOT:

- PROJEDE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ GÖÇKÜNDEMİRCİ SAHİLİNDE MEVCUTTA BULUNAN SAHA BETONUNUN ÜZERİNE (PROJEDE ÖLÇÜLERİ VERİLMİŞTİR)

- \* 1 ADET 130X400 DUS PANEL KABİN (4 GÖZLÜ)

- YENİ TESİS EDİLECEK OLAN TESİSİSİN TÜM TESİSAT BAĞLANTILARI VE MONTAJI YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR. (foseptik bağlantısı)

- PROJEDE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ DERNEK BİNASININ YANINDA MEVCUTTA BULUNAN PARK ZIMPARA YAPILIP BOYANACAKTIR.

- PROJEDE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ KORKULUKLARI YENİLENECEK VE VE MONTAJI YAPILACAKTIR.

- 1 ADET YENİ SALINCAK GURUBU VE MEVCUTTA BULUNANA SALINCAK GURUBUNUN 2 ADET SALINCAGI YENİLENECEKTİR.

- 100m 3x2,5mm NYY kablo muhtarlığa tutanak ile teslim edilecektir. Kablo Yeni tesis edilecek olan kabinlerin elektrik beslemesinde kullanılacaktır. Bağlantılarını yine yüklenici istendiğinde yapacaktır.